

Gartalm Niederleger - Inbetriebnahme

1. Hauptsicherung Elektrik: (schwarzer Schalter) einschalten.

Badheizkörper ist eingeschaltet wenn der Schalter unten am Heizkörper grün leuchtet.



2. Wasserversorgung: Alle Ablasshähne (Kugelhahn) schließen bevor der Haupthahn geöffnet wird sonst droht eine Überschwemmung!

Alle Wasserhähne in Küche, WC, Badwaschbecken, Badewanne und Dusche schließen.

Alle Hähne sind hier in geschlossener Stellung dargestellt (Roter Hebel steht quer)

a) Küche rechts unterhalb des Waschbeckens hinter Küchenschranktüre (3x)




b) Bad unter dem Waschbecken (2x)



c) Bad Warmwasser-Boiler (3x)

(Blaues Überdruckventil für Boiler.)

Stecker des grauen Kabels in Steckdose links daneben einstecken, sonst bleibt das Wasser kalt.

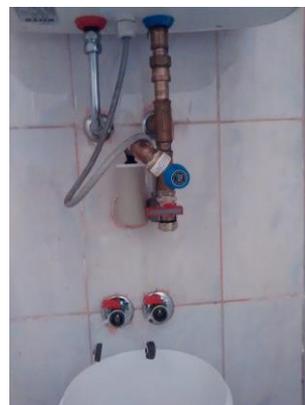

3. Hauptwasserhahn in der Duschkabine links oben öffnen:

Gartalm Niederleger Außer Betrieb setzen

**3. Hauptwasserhahn in der Duschkabine links oben schließen:
erst dann alle Wasserhähne in Küche WC u. Bad in Mittelstellung
(warm/kalt) öffnen.**

4. Wasser ablassen


a) Bad Warmwasser-Boiler entleeren wenn keine Nachfolger kommen

(Besonders in Januar u. Februar)

Blaues Überdruckventil für Boiler kann durch leichtes links drehen für Boiler-Entwässerung genutzt werden)

Schlauch an senkrechten Abfluss anschließen, anderes Ende in Duschwanne legen, Ventil öffnen und offen belassen.

Eimer drunter stehen lassen.

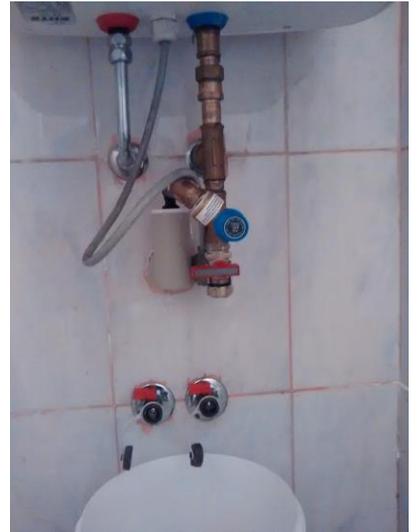


b) Bad unter dem Waschbecken, Gefäß drunter stellen und die zwei Ventile öffnen.



c) Küche rechts unterhalb des Waschbeckens

hinter Küchenschranktüre die drei Ventile nacheinander öffnen, Wasserablass jeweils mit Schlauch in ein Gefäß ablassen. Möglichst trockenen Putzlappen unter den geöffneten Ventilen belassen.

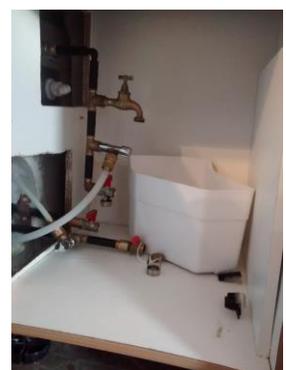

- WC Spülkasten entleeren
- Etwas Frostschutz in jeden Ablauf / Geruchsverschluss geben.
- Grandl im Herd ausschöpfen oder mit Schlauch entleeren.

5. Als letztes schwarze Hauptsicherung Elektrik:
ausschalten

Ausnahme wenn im Januar Februar Frostschutz erforderlich ist, dann Hauptsicherung eingeschaltet lassen und alle anderen Sicherungen außer Sicherung 2 (Bad) ausschalten. Bad-Thermostat auf max. 10°C stellen!
Dann ist auch die Beleuchtung im Bad auszuschalten!